

BFM[®] Bulk Bag Loader

Nafukovací
BFM[®] zajistí
a utěsní
BigBag




- 100% utěsnění – bez úniku prachu
- Silný a odolný
- Rychlé nasazení a uvolnění BigBagů
- Bezpečnější používání

Efektivní a bezprašné plnění bigbagů s BFM® Bulk Bag Loader

Bezprašné plnění BigBagů je výzvou pro jakoukoliv balící linku. Pro efektivní provoz je nezbytné mít snadno použitelnou, rychle obslužnou plnicí hlavu, která zajistí těsnění zabraňující úniku materiálu.

Pro vývoj nafukovací plnicí hlavy byl použit systém spigotu a konektoru BFM® fitting, což zajistilo plné utěsnění a umožňuje udržet nejvyšší hygienické standardy při plnění BigBagů.

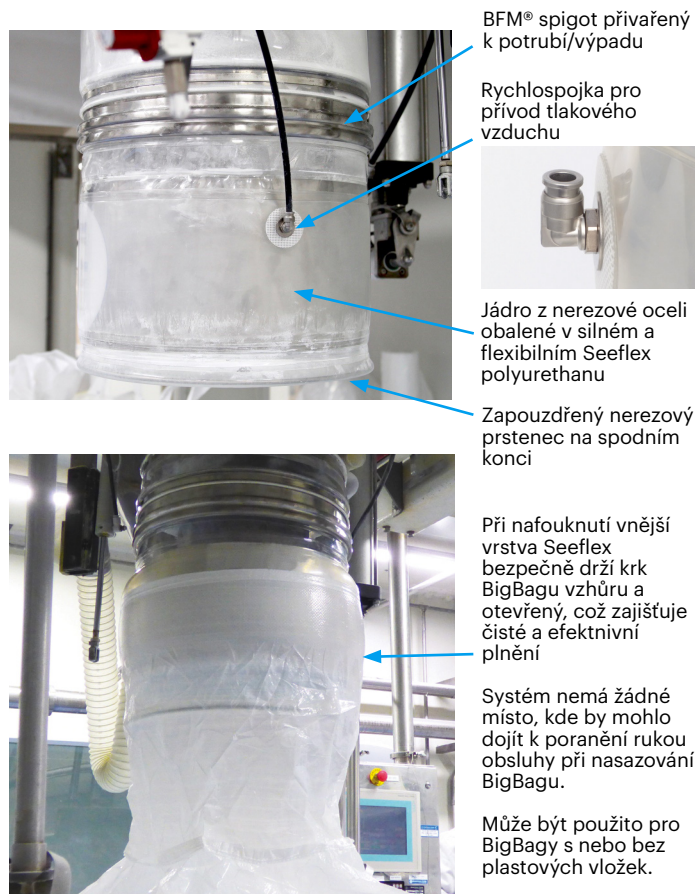

Jak to funguje?

BFM® Bulk Bag Loader je třívrstvá nafukovací plnicí hlava, která snadno zapadne do spigotu BFM® přivařeného k výpadu. Je složen z nerezového jádra, které je obaleno v silném, flexibilním polyuretanovém BFM® Seeflex.

Bulk Bag Loader je dodáván s rychlospojkou, do které je jednoduše zapojena standardní 8 mm hadička tlakového vzduchu, aby nafoukla velmi silnou a flexibilní vnější vrstvu.

Vynikající těsnění systému BFM® Fitting znamená, že krk vašeho BigBagu bude bezpečně držen, plně otevřený a během plnění nedochází k únikům.

Jakmile je plnění dokončeno, vnější obal může být okamžitě vyfouknut pro snadné a rychlé vyjmutí BigBagu.

VLASTNOSTI:

- Vnitřní a vnější rukávy vyrobené ze silného Seeflex polyurethanu (certifikované 3A a EU)
- Jádro z nerezové oceli (obalené rukávem Seeflex)
- Patentovaná vrchní manžeta BFM® pro snadné nasazení do spigotu
- Zapouzdřený prstenec z nerezové oceli na spodním konci
- 8mm rychlospojka "L,, (se zesíleným místem připojení)

VÝHODY BFM®:

- ✓ Náš Seeflex polyurethan je mnohem silnější, pružnější a odolnější než produkty na bázi silikonu / gumy, které při vícenásobném nafouknutí degradují.
- ✓ 100% těsnění BFM® Fitting je lepší než cokoli jiného na trhu (žádné úniky skrze hadicové spony!)
- ✓ Snap-in uchycení uajišťuje snadné a rychlé vyjímání, čištění a výměnu než kterýkoli jiný konektor / plnicí hlava
- ✓ Rychlé nasazení a vyjmutí BigBagů
- ✓ Bezpečnější pro obsluhu, systém nemá žádné místa, kde by mohlo dojít k poranění rukou

BFM® Bulk Bag Loader je dostupný v následujících rozměrech:

Průměr:	Vyhovuje těmto rozměrům krku BigBagu:	Part No:
Ø250MM	Ø270 - Ø340mm	304794
Ø300MM	Ø320 - Ø395mm	304793
Ø350MM	Ø370 - Ø460mm	304791
Ø400MM	Ø420 - Ø540mm	302363

Délka je stejná pro všechny průměry: 350mm



CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED INSTALACÍ:

- Budete potřebovat BFM® Spigot odpovídající velikosti, přivařený na výpadev potrubí pro nasazení BFM® Bulk Bag Loaderu (není zahrnuto v ceně).
- Pro provoz je vyžadováno standardní 8mm potrubí s talkovým vzduchem s maximálním tlakem 0,41 Bar.
- Doporučujeme naistalovat přetlakový ventil tlakového vzduchu
- Doporučujeme použít nožní ovládání pro vzduchový ventil (snadné pro obsluhu)
- Musí být zajištěn únik vzduchu z BigBagu skrze plnicí potrubí